



CHAROLA TIPO MALLA

PERALTE 35 mm

SKELE

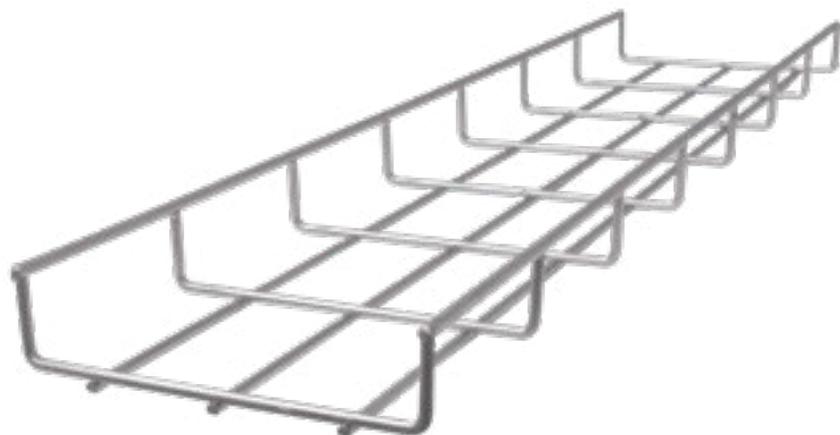

DIMENSIONES

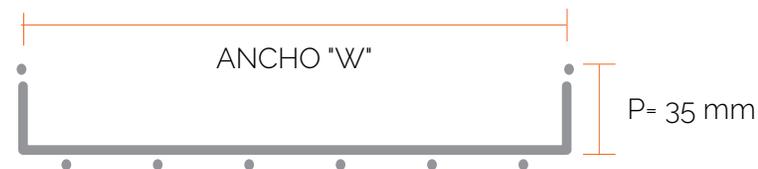

DISTANCIA ENTRE APOYOS	CAPACIDAD DE CARGA	CLASE
1.50 m	18.6kg/m	5AA
1.50 m	37.2kg/m	5BB

(Clase 5BB es aplicable al ancho 300 mm)

SELECCIÓN DISPONIBLE

ANCHO mm	ACABADO
50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 300 mm 400 mm	<p>ACERO AL CARBÓN</p> <p>GE - GALVANIZADA ELECTROZINCADA ASTM-B-633 (5-8 µm micras). GIC - GALVANIZADA EN INMERSIÓN CALIENTE ASTM-A-123 (45-55 µm micras). PE - PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIAMENTE GALVANIZADA.</p> <hr/> <p>ACERO INOXIDABLE</p> <p>ACABADO NATURAL 2B (SIN PULIR) INOX304 - ACERO INOXIDABLE TIPO 304 INOX316 - ACERO INOXIDABLE TIPO 316</p>

SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN

1. No almacenar en zonas húmedas.
2. No se use como andador, pasillo, escalera, o para apoyo personal.
3. La instalación de esta charola no debe efectuarse por debajo de instalaciones hidráulicas, vapor, aguas negras y gas.
4. Cuando se acomodan charolas en 2 o más niveles se recomienda una separación de 25cm.

NORMATIVIDAD
 NOM-001 SEDE 2012
 NMX-J-511-ANCE-2011

